Comune di Genola

Provincia di Cuneo

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SAN ROCCO

Via San Rocco - Via Leonardo da Vinci

foglio 4, mappale 714

Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale
Impianti sportivi

Progetto definitivo

LOTTO 1: Realizzazione nuovo blocco spogliatoi ed opere annesse
LOTTO 2: Rifacimento Area di Gioco 2 mediante campo da calcio in erba sintetica per attività di base ed opere annesse

committente:

COMUNE DI GENOLA
Via Roma n. 25
12040 Genola (CN)
tel. 0172.68144 - fax. 0172.68858
genola@cert.ruparpiemonte.it
p. iva 00464700046

progettista:

Costamagna Massimo - Architetto
EMMECI Progetti e Servizi Tecnici

Via Vittorio Emanuele II n. 23
12041 - Bene Vagienna (CN)

OGGETTO:

Elenco prezzi unitari - Indagine di mercato

novembre 2019

ELAB. 4

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A10.010	**Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere.** **Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm** **euro (tre/82)**	m³	3,82
Nr. 2 01.A01.A55.010	**Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.** **Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento.** **euro (dieci/70)**	m3	10,70
Nr. 3 01.A01.A65.010	**Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.** **Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm** **euro (dieci/71)**	m³	10,71
Nr. 4 01.A01.B87.020	**Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione** **Eseguito con mezzo meccanico** **euro (sette/88)**	m³	7,88
Nr. 5 01.A01.B87.020	**Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione eseguito con mezzo meccanico** **euro (sette/88)**	m³	7,88
Nr. 6 01.A01.B90.010	**Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale** **Eseguito con idonei mezzi meccanici.** **euro (sei/62)**	m³	6,62
Nr. 7 01.A01.B97.010	**Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale** **"Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm "** **euro (nove/80)**	m³	9,80
Nr. 8 01.A02.C10.015	**Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione.** **In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre** **euro (undici/51)**	m²	11,51
Nr. 9 01.A04.B05.020	**Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali** **Con betoniera** **euro (novantasei/51)**	m³	96,51
Nr. 10 01.A04.B15.020	**Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.** **Eseguito con 200 kg/m³** **euro (settantadue/65)**	m³	72,65
Nr. 11 01.A04.B18.060	**Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo, in classe di consistenza S4.** **Massa volumica 1400 kg/m³** **euro (novantaquattro/57)**	m³	94,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 01.A04.B20.005	**Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.** **Classe di resistenza a compressione minima C25/30** **euro (novantanove/16)**	m³	99,16
Nr. 13 01.A04.B30.005	**Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30** **euro (novantanove/79)**	m³	99,79
Nr. 14 01.A04.B87.005	**Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio, che operano all'interno di edifici, in Classe di esposizione ambientale X0 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: Classe di consistenza S3 o classe di spandimento F3 stesa con laser screed** **Classe di resistenza a compressione minima C20/25** **euro (novantatre/29)**	m³	93,29
Nr. 15 01.A04.C03.005	**Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. Per sottofondi di marciapiedi.** **euro (ventiquattro/67)**	m³	24,67
Nr. 16 01.A04.C03.010	**idem c.s. ...con apposita canaletta** **In strutture di sottofondazione** **euro (otto/17)**	m³	8,17
Nr. 17 01.A04.C03.010	**idem c.s. ...con apposita canaletta** **In strutture di fondazione** **euro (otto/17)**	m³	8,17
Nr. 18 01.A04.C03.020	**idem c.s. ...con apposita canaletta. In strutture armate** **euro (trentacinque/01)**	m³	35,01
Nr. 19 01.A04.C30.010	**Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa** **In strutture in elevazione non armate** **euro (ventitre/87)**	m³	23,87
Nr. 20 01.A04.E00.005	**Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile** **Di calcestruzzo cementizio armato** **euro (otto/57)**	m³	8,57
Nr. 21 01.A04.F10.005	**Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido** **In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm** **euro (uno/38)**	kg	1,38
Nr. 22 01.A04.M00.020	**Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.** **Realizzate con pannelli in legno multistrato** **euro (ventiquattro/93)**	m²	24,93
Nr. 23 01.A09.G50.005	**Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato** **Per superfici in piano e simili** **euro (sei/59)**	m²	6,59
Nr. 24	**Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi,**		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.A11.A20.005	**battute di cemento ecc.** **Per un volume di almeno m³ 0,10** **euro (cinquantaquattro/72)**	m³	54,72
Nr. 25 01.A11.A40.005	**Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15** **Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20** **euro (tre/54)**	m²	3,54
Nr. 26 01.A12.B60.005	**Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore** **euro (sei/72)**	m	6,72
Nr. 27 01.A12.B75.005	**Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo** **Per una superficie di almeno m² 0,20** **euro (trentauno/50)**	m²	31,50
Nr. 28 01.A18.B50.005	**Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine** **In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee diritte** **euro (otto/14)**	kg	8,14
Nr. 29 01.A18.E10.015	**Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc.** **A maglie di mm 50x50** **euro (quarantauno/30)**	m²	41,30
Nr. 30 01.A18.G00.005	**Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione** **Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.** **euro (uno/23)**	kg	1,23
Nr. 31 01.A21.A20.010	**Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati** **Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico** **euro (quattro/17)**	m³	4,17
Nr. 32 01.A21.A43.005	**Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)** **Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione** **euro (cinquantasette/64)**	m³	57,64
Nr. 33 01.A21.A44.005	**Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)** **Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione** **euro (cinquantanove/92)**	m³	59,92
Nr. 34 01.A21.A50.0	**Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della**		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05	**compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori** **Per spessore finito fino a 30 cm** **euro (uno/30)**	m²	1,30
Nr. 35 01.A21.H60.005	**Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane** **A maglia diversa secondo le indicazioni** **euro (sette/31)**	kg	7,31
Nr. 36 01.A22.B05.005	**Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante** **Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4** **euro (nove/18)**	m²	9,18
Nr. 37 01.A22.B60.010	**Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia.** **Su inerti stesi per trattamenti superficiali estesi** **euro (zero/22)**	m²	0,22
Nr. 38 01.A23.C80.005	**Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura** **Dello spessore di cm 4 e 6** **euro (dodici/53)**	m²	12,53
Nr. 39 01.P01.A30.005	**Operaio comune.** **Ore normali** **euro (trenta/01)**	h	30,01
Nr. 40 01.P03.B80.005	**Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita'** **pezzatura piccola (5/15-15/30)** **euro (ventitre/14)**	m³	23,14
Nr. 41 01.P07.B40.005	**Piastrelle in gres ceramico** **Dimensioni cm 20x20-smaltato operato** **euro (tredici/88)**	m²	13,88
Nr. 42 01.P07.B50.015	**Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)** **Dimensioni cm 7,5x15 colore bianco avorio** **euro (tre/29)**	m	3,29
Nr. 43 01.P08.A23.005	**Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6** **diametro esterno cm 11** **euro (quattro/06)**	m	4,06
Nr. 44 01.P08.A23.015	**Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli. Diametro esterno mm 100** **euro (uno/89)**	m	1,89
Nr. 45 01.P08.A23.015	**idem c.s. ...esterno cm 16** **euro (sei/46)**	m	6,46
Nr. 46 01.P08.A35.025	**Curve a 90 gradi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85** **diametro esterno cm 12,5** **euro (tre/28)**	cadauno	3,28
Nr. 47 01.P08.A47.015	**Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85** **diametro maggiore esterno cm 16** **euro (undici/46)**	cadauno	11,46
Nr. 48 01.P08.A75.025	**Ampliatori e riduttori in PVC rigido tipo 302 conformi alle norme UNI 7443/85** **diametro maggiore cm 14** **euro (tre/36)**	cadauno	3,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 49 01.P08.M05. 015	**Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli** **diametro esterno mm 32-spessore mm 3** **euro (zero/92)**	m	0,92
Nr. 50 01.P08.M05. 030	**idem c.s. ...esterno mm 63-spessore mm 5.8** **euro (tre/48)**	m	3,48
Nr. 51 01.P08.M30. 030	**Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10** **diametro esterno mm 63X63** **euro (diciassette/35)**	cadauno	17,35
Nr. 52 01.P08.M45. 030	**Raccordi T a 90 gradi, normale per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN 10** **diametro esterno mm 63X63X63** **euro (ventisette/42)**	cadauno	27,42
Nr. 53 01.P08.N55.0 05	**Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, piazze, locali interrati, impianti sportivi** **della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11** **euro (ventisette/74)**	m	27,74
Nr. 54 01.P09.A06.0 20	**pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai** **spessore 60 mm** **euro (tre/62)**	m²	3,62
Nr. 55 01.P11.B42.0 10	**Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'** **Spessore cm 4 colore rosso - giallo - nero** **euro (tredici/60)**	m²	13,60
Nr. 56 01.P12.E50.0 03	**Profilati tubolare trafilato** **In ferro zincato** **euro (uno/34)**	kg	1,34
Nr. 57 01.P12.M35. 015	**Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai** **maglia cm 16x16** **euro (uno/47)**	m²	1,47
Nr. 58 01.P24.A28.0 05	**Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego** **Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.** **euro (quarantanove/50)**	h	49,50
Nr. 59 01.P24.C50.0 05	**Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego** **Della portata sino a q 17 - compreso l'autista** **euro (quarantasei/75)**	h	46,75
Nr. 60 01.P24.C75.0 05	**Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego** **Con sollevamento della navicella fino a m 12** **euro (cinquantauno/41)**	h	51,41
Nr. 61 01.P24.H50.0 05	**Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego** **Potenza fino a 5, 5 kW.** **euro (nove/22)**	h	9,22
Nr. 62 01.P24.L00.0 05	**Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il consumo del disco.Per calcestruzzi ed asfalti**		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentanove/88)	h	39,88
Nr. 63 01.P25.A75.005	**Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).** **Per il primo mese** **euro (sei/22)**	m²	6,22
Nr. 64 01.P25.A75.010	**idem c.s. ...proiezione verticale).** **Per ogni mese oltre il primo** **euro (uno/01)**	m²	1,01
Nr. 65 01.P25.C40.005	**Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturna** **Per ogni notte** **euro (due/39)**	cad	2,39
Nr. 66 01.P26.A60.030	**Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.** **In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza** **euro (quattro/80)**	m³	4,80
Nr. 67 01.P27.L30.005	**Geotessile non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta, senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con: - massa areica g/m² 2000 - fibre vegetali 23% - rete di juta 7% - semi: miscuglio seminativo adatto alle caratteristiche pedoclimatiche della zona da trattare 2% - concime 5% - ritentore idrico naturale 63%** **In bobine - spessore mm 7** **euro (due/50)**	m²	2,50
Nr. 68 01.P27.T85.010	**Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo diferro interno, in rotoli** **Diametro esterno mm 65** **euro (uno/03)**	m	1,03
Nr. 69 01.P50.A05.010	**Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011.** **"Sabbia vagliata secondo granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti)"** **euro (quattro/98)**	m³	4,98
Nr. 70 01.P50.A05.020	**Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011.** **"Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/31,5 - 63 mm (realizzazione di sottofondi e strati di preparazione per pavimentazioni, avente funzione antigelo e anticapillare, massicciate e impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)"** **euro (quattro/85)**	m³	4,85
Nr. 71 01.P50.A05.030	**Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del Regolamento UE n. 305/2011.** **Aggregato vagliato secondo una granulometria 8/31,5 - 63 mm (drenaggi, realizzazioni di rilevati e sottofondi drenanti, impiego in opera in ingegneria civile e nella costruzione di strade)** **euro (quattro/80)**	m³	4,80
Nr. 72 02.P65.P05.010	**Pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg, compreso spolvero di cemento in ragione di kg 5 per m². Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento** **euro (quarantauno/70)**	m²	41,70
Nr. 73 04.P81.E12.005	**"Cordoli, dossi e dissuasori di vario tipoFornitura di dosso rallentatore in gomma riciclata a elementi modulari costituenti una piattaforma rialzata (il prezzo di posa e/o rimozione e computato separatamente)."** **Modulo base interno dim. 100x50** **euro (centoottantanove/97)**	cad	189,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 74 04.P83.A01.005	**"Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. "** **Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.** **euro (tre/37)**	m²	3,37
Nr. 75 04.P83.A06.005	**"Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160"** **Scritta completa di STOP/TAXI urbano** **euro (venti/61)**	cad	20,61
Nr. 76 04.P83.B01.005	**Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.** **Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003** **euro (cinque/46)**	m²	5,46
Nr. 77 04.P83.C02.005	**"Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata."** **Striscia di larghezza di 12 cm** **euro (zero/73)**	m	0,73
Nr. 78 04.P84.C06.005	**"Posa materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma; di dimensioni variabili fino a cm 90 di larghezza e cm 5 di spessore, su qualsiasi tipo di pavimentazione, compresa la fornitura e posa dei tasselli per il fissaggio (del tipo ad espansione o chimico) e la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto sul luogo d'impiego."** **Posa dossi sino a 5 cm di spessore.** **euro (trentacinque/31)**	m	35,31
Nr. 79 04.P85.C06.005	**"Rimozione materiale diverso (dissuasori, rallentatori, ecc.) Recupero o rimozione di dossi artificiali costituiti da elementi modulari in gomma, di dimensioni variabili fino a cm 120 di larghezza e cm 7 di spessore compresa l'asportazione delle parti removibili dei tasselli di fissaggio o taglio delle eventuali barre filettate infisse nella pavimentazione, la pulizia del sito dopo l'intervento ed il trasporto del recuperato ad impianto di trattamento autorizzato o al magazzino comunale."** **Recupero dossi artificiali** **euro (ventidue/85)**	m	22,85
Nr. 80 06.A12.E03.005	**F.O Fornitura in opera di chiusino in ghisa per traffico incontrollato per pozzetto realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino a tenuta ermetica.** **euro (centosessantadue/30)**	cadauno	162,30
Nr. 81 06.A35.A45.070	**"impianto elettrico rispondente al Decreto 37/08 comprendente: quadretto modulare idoneo IP 55; due interruttori magneto-termici differenziali di idonee caratteristiche (uno quadripolare per la F.M. e l'altro bipolare per i circuiti luce); presa universale; 3 interruttori mg-th per i circuiti luce separati (loc. argano, vano corsa, cabina); relativi conduttori, canalizzazioni e collegamenti elettrici; collegamento ad impianto di terra esistente e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, comprensivo di dichiarazioni di conformità. "** **euro (millecentoottantatre/68)**	cadauno	1´183,68
Nr. 82 06.P01.B03.020	**"Cavi in rame flessibili isolati in PVC,con guaina in PVC a norme CEI 20-20 per tensione nominale fino a 300/500 V (Tipo H05VV-F). quadripolare"** **cavo tipo H05VV-K 4 x 1,5** **euro (zero/85)**	m	0,85
Nr. 83 06.P01.T06.005	**Giunti per linea tripolari o quadripolari con materiale termorestringente comprensivo di connettore a doppia vite, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso.** **euro (trentadue/55)**	cadauno	32,55
Nr. 84 06.P10.B04.015	**Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.** **tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63** **euro (uno/16)**	m	1,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 85 07.A01.A10.015	**Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a 1,5 m** **euro (diciannove/50)**	m3	19,50
Nr. 86 07.A14.N05.005	**Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;** **per DN fino a 100** **euro (sedici/48)**	cadauno	16,48
Nr. 87 07.P07.H05.005	**Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 50** **euro (cinquantaotto/79)**	cadauno	58,79
Nr. 88 07.P19.T35.005	**Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 65x65** **euro (cinquantanove/99)**	cadauno	59,99
Nr. 89 08.A25.F15.005	**Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto:** **per chiusini 0,31x0,31 o di manovra** **euro (trentasette/00)**	cad	37,00
Nr. 90 08.A25.F20.005	**Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi** **euro (duecentoquarantanove/69)**	cadauno	249,69
Nr. 91 08.A30.G42.005	**Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati per classe di esposizione XA1 o superiore,idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole (vedi dettaglio sottovoci) con Polycrete o resine epossidiche, oppure in calcestruzzo autocompattante SCC classe UNI EN 206-1 - C40/50 o C60/75 per acque nere fortemente aggressive, oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore minimo delle pareti di 150 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sara' formata da una base calpestabile avente diametro interno di 1000 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente diametro interno di 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino al diametro di 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si colleghera' alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica a garanzia della perfetta tenuta idraulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformita' alla norme EN 1917:2004 UNI 11385(requisiti prestazionali e metodi di prova per camere d'ispezione),DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 (DIN 4060) (resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di cedimenti** **elemento di rialzo monolitico h 600 mm: base rivestita in polycrete o realizzata in cls autocompattante SCC classe C40/50, condotte del diametro interno 200 mm - altezza complessiva del pozzetto 1200 mm.** **euro (novecentocinquantasei/71)**	cadauno	956,71
Nr. 92 08.A35.H65.005	**Posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:** **euro (venti/61)**	m	20,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 93 08.P05.B03.005	**Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 25x25x25 diam. 15** **euro (nove/12)**	cadauno	9,12
Nr. 94 08.P05.B03.010	**Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori, spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20** **euro (nove/32)**	cad	9,32
Nr. 95 08.P05.B03.015	**Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori, spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30** **euro (quattordici/21)**	cadauno	14,21
Nr. 96 08.P05.B03.020	**Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori** **spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40** **euro (venti/66)**	cad	20,66
Nr. 97 08.P05.B03.035	**Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80** **euro (centoventisei/71)**	cadauno	126,71
Nr. 98 08.P05.B06.015	**Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40** **euro (tredici/21)**	cadauno	13,21
Nr. 99 08.P05.B06.020	**Prolunghe per pozzetti** **dimensioni interne cm 50x50x50** **euro (diciannove/43)**	cad	19,43
Nr. 100 08.P05.B06.055	**Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x50** **euro (settantacinque/26)**	cadauno	75,26
Nr. 101 08.P05.B66.010	**Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)** **euro (centocinquantasei/71)**	cadauno	156,71
Nr. 102 08.P20.E20.025	**Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio, conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 3 diametro esterno cm 12,5** **euro (tredici/54)**	cadauno	13,54
Nr. 103 08.P20.E20.030	**idem c.s. ...lunghezza m 3** **diametro esterno cm 14** **euro (sedici/89)**	cadauno	16,89
Nr. 104 08.P40.I75.015	**Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa** **euro (ottantanove/30)**	cadauno	89,30
Nr. 105 08.P40.I75.115	**Griglie in ghisa sferoidale, concave con telaio quadro autobloccante sifonato, classe c 250 - dim 480 x 480 mm, peso 24 kg circa** **euro (cinquantasei/73)**	cadauno	56,73
Nr. 106 14.P01.A05.005	**Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso** **euro (sei/15)**	m²	6,15
Nr. 107 18.A92.A17.005	**Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. Compresa depezzatura, concentramento ed eventuale eliminazione della ramaglia, su indicazione della Direzione Lavori.** **euro (milleduecentosettantaquattro/86)**	ha	1´274,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 108 18.P05.A40.030	**Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli** **diametro interno 140 mm (esterno 160 mm)** **euro (cinque/22)**	m	5,22
Nr. 109 19.A01.A01.005	**"CAMPO DA CALCIO Realizzazione di campo da gioco di calcio in erba compreso spianamento e scavo del terreno con mezzi meccanici fino a 30 cm di profondità, spianamento (con adeguate pendenze per il deflusso delle acque), compattazione del terreno e reinterro degli scavi, fornitura e posa di geotessile per drenaggi (g/mq 150), di torba in balle di tipo Nazionale, formazione di prato compresa la regolarizzazione del piano, provvista di sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta. Escluso l'impianto di drenaggio."** **in erba** **euro (nove/81)**	m²	9,81
Nr. 110 19.A05.B05.065	**Fornitura e posa in opera di saracinesca di intercettazione diametro 2" , compreso il pozzetto di alloggiamento e l'allacciamento alle tubazioni. (Ca)** **euro (duecentonovantasette/95)**	cadauno	297,95
Nr. 111 19.P01.A10.005	**Terreno naturale, per giardinaggio e piantumazioni esente da ogni sostanza estranea quali erbe infestanti permanenti, radici, ciottoli, proveniente da strati superficiali attivi** **euro (quindici/50)**	m³	15,50
Nr. 112 19.P01.A15.035	**Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio pali di illuminazione con tubo di cemento di diametro cm 20 incorporato nel getto dim. 1x1x1 m.** **euro (centosette/26)**	cad	107,26
Nr. 113 19.P01.A35.050	**Elettrovalvola automatica, funzionamento a 24 V, in bronzo, con regolatore di flusso, diam. 1"** **euro (centosettantaotto/79)**	cadauno	178,79
Nr. 114 19.P01.A35.135	**Irrigatore a turbina demoltiplicata, in resina antiurto facilmente smontabile per manutenzione, con sistema di richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di sezione a 90 o 180 gradi, a corpo interrato, gittata max 16 m (Ca) a corpo interrato, gittata max 30 m (Ca)** **euro (duecentosessantaotto/15)**	cadauno	268,15
Nr. 115 19.P03.A35.255	**"Provvista e posa di manto in erba artificiale di ultima generazione, su sottofondo esistente, in fibrillato lungo in teli (H=cm. 410) in fibra 100% polietilene 8800 Dtex. 80Mu, stabilizzata e resistente ai raggi U.V., rovescio in lattex carboxillato imputrescibile, fondo uniformemetne drenante, spess tot. ca. mm.42, felpa spess. mm.40, fondo spess. mm. 2,0 ca., peso tot. ca gr/mq. 2040, 9600 punti al mq, colore verde, prodotto da azienda certificata da parte di un organo riconosciuto secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000(Ca)"** **euro (trentacinque/41)**	m²	35,41
Nr. 116 19.P03.A40.040	**Tracciamento e segnatura del campo in polvere bianca calcarea e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna-angoli. (Ca)** **euro (novecentoottantatre/28)**	cadauno	983,28
Nr. 117 19.P03.A40.130	**Tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per calcio e hockey, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di larghezza di cm 5/10 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga colorata, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Ca, Ok)** **euro (dodici/21)**	m	12,21
Nr. 118 19.P03.A45.480	**Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari in profilati di alluminio a sezione ovale, con nervature antiflessione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio (Ca) - Per 2** **euro (millequattrocento/41)**	cadauno	1´400,41
Nr. 119 19.P05.B25.000	**bandierine d'angolo in tessuto giallo con asta in pvc bianco (Ca)** **per il gioco del calcio** **euro (ottantasette/01)**	cadauno	87,01
Nr. 120 20.A27.B70.005	**Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua**		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Eseguito a mano **euro (zero/25)**	m²	0,25
Nr. 121 20.A27.L00.005	**Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali.** **Per piante di altezza inferiore a m 10** **euro (centosei/99)**	cad	106,99
Nr. 122 28.A05.B15.005	**PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.** **Misurato a metro lineare posto in opera.** **euro (undici/73)**	m	11,73
Nr. 123 28.A05.D05.015	**NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie** **Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese** **euro (trecentoventisei/34)**	cad	326,34
Nr. 124 28.A05.D05.020	**idem c.s. ...tavoli e sedie** **Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo** **euro (centocinquantadue/98)**	cad	152,98
Nr. 125 28.A05.D25.005	**BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati.** **nolo primo mese o frazione di mese** **euro (centosessanta/00)**	cad	160,00
Nr. 126 28.A05.D25.010	**idem c.s. ...autorizzati.** **nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo** **euro (centodieci/01)**	cad	110,01
Nr. 127 28.A05.E10.005	**RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare** **nolo per il primo mese** **euro (tre/60)**	m	3,60
Nr. 128 28.A05.E10.010	**idem c.s. ...lineare** **nolo per ogni mese successivo al primo** **euro (zero/50)**	m	0,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 129 28.A05.E30.015	**Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese** **euro (nove/48)**	m	9,48
Nr. 130 28.A05.E30.020	**idem c.s. ...plastica - solo nolo per ogni mese successivo** **euro (due/44)**	m	2,44
Nr. 131 28.A05.G05.010	**BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.** **euro (settantadue/21)**	cad	72,21
Nr. 132 28.A20.A10.005	**CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.** **posa e nolo fino a 1mese** **euro (sette/94)**	cad	7,94
Nr. 133 28.A20.A10.010	**idem c.s. ...alla libera circolazione.** **solo nolo per ogni mese successivo** **euro (uno/36)**	cad	1,36
Nr. 134 PREV. 01	**Fornitura e posa in opera di costruzione prefabbricata da adibire ad uso spogliatoi** **euro (centotrentacinquemila/00)**	a corpo	135´000,00
Nr. 135 PREV. 02	**Realizzazione impianto di riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria ed impianto fotovoltaico.** **euro (trentacinquemilaottocento/00)**	a corpo	35´800,00
Nr. 136 PREV. 03	**Fornitura e posa in opera di panca allenatori/riserve gioco calcio.** **euro (tremilanovantatre/88)**	a corpo	3´093,88

Genola, 14/11/2019

Il Tecnico

Indagine di mercato

PREV. 01

Tosello Diego Prefabbricati

COSTRUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO
PREFABBRICATI METALLICI, BOX IN FIBROCEMENTO,
MONOBLOCCHI COIBENTATI USO UFFICI, SPOGLIATOI
SERVIZI IGIENICI, BOX PER AUTO E CAMPER

Via I Maggio 3/b - 12023 CARAGLIO (Cn)
Tel/Fax 0171 817479 - e-mail: tosello.diego@libero.it
www.boxtosello.com

Cod. Fisc. TSLDGI 41M20 B719D - P.IVA 00302300041
R.E.A. n° 86452 della C.C.I.A.A. di Cuneo

Caraglio, lì 18/11/2019

Spett.le COMUNE DI GENOLA
Via Roma, 25
12040 GENOLA (CN)

e p.c. Costamagna Arch. Massimo
emmeciprogetti@gmail.com

PROT. N. 0308/19 eb
OGGETTO: **PREVENTIVO**

Con riferimento alla Vs. cortese richiesta di preventivo e presa visione del Vs. progetto, ci permettiamo di presentare la ns. migliore offerta per l'eventuale di n. 01 prefabbricato in pannelli coibentati da installare c/o il campo sportivo di Via San Rocco a Genola, come di seguito meglio specificato.

- **FORNITURA DI N. 01 PREFABBRICATO IN PANNELLI COIBENTATI DA ADIBIRE AD USO SPOGLIATOI CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI E DOCCE (da collegare a fossa biologica o fognatura):**

DIMENSIONI BASE ESTERNE
LUNGHEZZA **CM. 1920**
LARGHEZZA **CM. 800**
ALTEZZA **CM. 290 pannello**
" **CM. 270 utile interna**

DESCRIZIONE TECNICO STRUTTURALE

Struttura: realizzata in ferro di adeguate sezioni e trattato con verniciatura all'acqua **colore marrone testa di moro .**

Pareti perimetrali: costituite da pannelli modulari autoportanti sandwich, **spessore mm. 100**, isolati con iniezione di resina poliuretanica autoestinguente espansa di tipo rigido. I due supporti del sandwich sono per l'interno in acciaio zincato e preverniciato bianco grigio micronervato e per l'esterno in acciaio zincato e preverniciato bianco grigio **liscio** e tinteggiato con pittura al quarzo colore a scelta ns. tabella. (Trasmittanza W/m²K 0,22).

Pareti divisorie: costituite da pannelli modulari autoportanti sandwich, **spessore mm. 50**, isolati con iniezione di resina poliuretanica autoestinguente espansa di tipo rigido. I due supporti del sandwich sono sia per l'interno sia per l'esterno in acciaio zincato e preverniciato bianco grigio micronervato.(Trasmittanza W/m²K 0,43).

Tosello Diego Prefabbricati

COSTRUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO
PREFABBRICATI METALLICI, BOX IN FIBROCEMENTO,
MONOBLOCCHI COIBENTATI USO UFFICI, SPOGLIATOI
SERVIZI IGIENICI, BOX PER AUTO E CAMPER

Via I Maggio 3/b - 12023 CARAGLIO (Cn)
Tel/Fax 0171 817479 - e-mail: tosello.diego@libero.it
www.boxtosello.com

Cod. Fisc. TSLDGI 41M20 B719D - P.IVA 00302300041
R.E.A. n° 86452 della C.C.I.A.A. di Cuneo

Pavimento: fondazioni e piastrelle escluse.

Controsoffittatura: costituite da pannelli modulari autoportanti sandwich, **spessore mm. 50,** isolati con iniezione di resina poliuretanica autoestinguente espansa di tipo rigido. I due supporti del sandwich sono sia per l'esterno sia per l'interno in acciaio zincato e preverniciato bianco grigio micronervato.(Trasmittanza W/m²K 0,43).

Copertura: a due spioventi: in in pannelli analoghi a quelli di parete, spessore **mm. 100 + greca,** in acciaio preverniciato. (Trasmittanza W/m²K 0,22). Falde di rifinitura, canali gronda e discese sono in lamiera preverniciata **marrone testa di moro.**

Serramenti: in alluminio taglio termico bianco RAL 9010, dotati di vetro 4STC/15gas/4BE (Ug = 1,1) sono costituiti da:
n. 04 porte esterne mezzo vetro cm. 97 x 206 h.
n. 03 porte esterne cieche da cm. 97 x 206 h.
n. 10 finestrini wasistas da cm. 97 x 50 h.
n. 04 finestrini triplo wasistas da cm. 270 x 50 h.
in alluminio a freddo bianco RAL 9010 sono costituiti da:
n. 04 porte interne cieche da cm. 80 x 206 h.

Impianto elettrico: 220 volt inferiore a 6 Kw realizzato con tubi in pvc a vista è costituito da:
n. 12 punti luce interni
n. 07 punti luce esterni
n. 12 prese di corrente interne 10/16A
interruttori automatici
n. 01 interruttore magnetotermico differenziale
scatole di derivazione esterna
n. 11 lampade di emergenza
esclusa la progettazione dell'impianto elettrico

Tosello Diego Prefabbricati

COSTRUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO
PREFABBRICATI METALLICI, BOX IN FIBROCEMENTO,
MONOBLOCCHI COIBENTATI USO UFFICI, SPOGLIATOI
SERVIZI IGIENICI, BOX PER AUTO E CAMPER

Via I Maggio 3/b - 12023 CARAGLIO (Cn)
Tel/Fax 0171 817479 - e-mail: tosello.diego@libero.it
www.boxtosello.com

Cod. Fisc. TSLDGI 41M20 B719D - P.IVA 00302300041
R.E.A. n° 86452 della C.C.I.A.A. di Cuneo

Impianto idro-sanitario: realizzato con tubi a vista è costituito da:
n. 14 miscelatore, doccetta fissa e tenda (piatti doccia sono esclusi, si prevedono delle piletta a pavimento per lo scolo dell'acqua con una lieve inclinazione del battuto di cemento da Voi realizzato)
n. 04 vasi in ceramica completi di sedile e cassetta cacciata acqua
n. 02 lavabi a canale in ABS dotati di due miscelatori cadauno
n. 02 lavamani in abs dotato di miscelatore
boyler escluso
adduzioni acqua calda/fredda con tubazioni a vista
escluse tutte le tubazioni di scarico acque bianche e nere

Impianto di riscaldamento: escluso

COSTO INDICATIVO DI QUANTO ELENCATO:
€ 135.000,00 circa + I.V.A. 22%
Compreso nel prezzo il trasporto a Genola in zona accessibile ai ns. automezzi ed il relativo montaggio su piattaforma di cemento da Voi predisposta

La ns. ditta rilascerà la seguente documentazione:
- Denuncia strutturale per zona sismica escluse strutture di fondazione
- Collaudo

QUANTO NON SPECIFICATAMENTE DESCRITTO NEL PREVENTIVO SARA' ESCLUSO DAL PREZZO DELLA FORNITURA

Tosello Diego Prefabbricati

COSTRUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO
PREFABBRICATI METALLICI, BOX IN FIBROCEMENTO,
MONOBLOCCHI COIBENTATI USO UFFICI, SPOGLIATOI
SERVIZI IGIENICI, BOX PER AUTO E CAMPER

Via I Maggio 3/b - 12023 CARAGLIO (Cn)
Tel/Fax 0171 817479 - e-mail: tosello.diego@libero.it
www.boxtosello.com

Cod. Fisc. TSLDGI 41M20 B719D - P.IVA 00302300041
R.E.A. n° 86452 della C.C.I.A.A. di Cuneo

ONERI A VS. CARICO

Costruzioni opere murarie di pavimentazione.
Spese contrattuali, tasse presenti e future ed eventuali spese per permessi di esecuzione delle opere, ivi comprese pratiche di approvazione progetti da parte delle autorità locali competenti.
Eventuali pratiche per zona sismica, prelievo geologico, ecc….
Stesura pratica, sondaggi ed indagini geotecniche, rilievi topografici, pratiche comunali per richiesta di autorizzazioni, deposito denuncia al ex Genio Civile, attività di Direzione Lavori e/o Coordinamento per la Sicurezza.
Eventuale collaudo statico.
Allacciamenti dei singoli apparecchi elettrici ed idraulici alla rete esterna.
I.V.A. 22%

Il presente preventivo non ha valore contrattuale

VALIDITA' PREVENTIVO: GG. 30 (TRENTA) salvo aumenti della materia prima

Restiamo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TOSELLO DIEGO
Prefabbricati metallici e coibentati
Via I° Maggio, 3/b - Tel e Fax 0171 817479
12023 CARAGLIO (CN)
Part. IVA 00302300041 - Cod. Fisc. TSL DGI 41M20 B719D
tosello.diego@libero.it - Rea n. 86452 Cuneo

LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.
Via del Passatore, 198 - CUNEO - ☎ 0171 - 68.24.19 - Fax 68.98.28
E mail: lapassatore@libero.it
Indirizzo PEC: 00937390045.cuneo@pec.lance.it

apave Certification ISO 9001

SPETT.LE
COMUNE DI GENOLA
Via Roma n.25
12040 GENOLA CN

OGGETTO: OFFERTA
Per la produzione e montaggio di blocco spogliatoi di tipo prefabbricato coibentato delle dimensioni di progetto

Con la presente Vi trasmettiamo la ns.migliore offerta per la fornitura e posa in opera di spogliatoi prefabbricati costruiti secondo le caratteristiche ed i materiali descritti nel capitolato tecnico

A corpo **140.500,00 €**

Questo preventivo è valido fino al 31.12.19
Il periodo di esecuzione: da concordare
Per il pagamento: da concordare
Informazioni di carattere generale:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di Cuneo al n.121155
Certificazione norme UNI EN ISO 9001:2015 - Certificato N.SC.15-3765
Apave Certification Italia Srl

Ringraziando per essere stati interpellati rammentiamo che i prezzi suddetti si intendono IVA esclusa
Con distinti saluti.
CUNEO, li' 19.11.19

"LA PASSATORE COSTRUZIONI s.r.l."
Tel. 0171 [illegible] - 0171 [illegible]
Via Passatore, 198 - 12100 CUNEO
Cod. Fiscale e Part. IVA 00937390045

Copia da restituire per accettazione ed ordine
in eventuale sostituzione di Vs.proprio ordine

Firma
li

CARPENTERIA METALLICA

C.M.C

Bene Vagienna, li 14.11.19

Spett.le Comune di Genola
Via Roma n. 25
Genola (CN)

e.p.c. Costamagna Arch. Massimo
emmeciprogetti@gmail.com

OGGETTO:
PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI PREFABBRICATO COIBENTATO

In riferimento al progetto relativo ai lavori di ristrutturazione, completamento e messa a norma dell'impianto sportivo di Via San Rocco, a seguito di vostra richiesta, sottoponiamo alla vostra attenzione migliore offerta per la costruzione di n. 01 prefabbricato in pannelli coibentati come di seguito meglio specificato secondo i contenuti

Struttura: realizzata in ferro di adeguate sezioni e trattato con verniciatura all'acqua colore marrone testa di moro .

Pareti perimetrali: costituite da pannelli modulari autoportanti sandwich, spessore mm. 100,

Pareti divisorie: costituite da pannelli modulari autoportanti sandwich, spessore mm. 50,

Controsoffittatura: costituite da pannelli modulari autoportanti sandwich, spessore mm. 50,

Copertura a doppia falda: in pannelli analoghi a quelli di parete, spessore mm. 100 + greca,

Serramenti: in alluminio taglio termico bianco RAL 9010,

Impianto elettrico: 220 volt inferiore a 6 Kw realizzato con tubi in pvc a vista

Impianto idro-sanitario: realizzato con tubi a vista

Totale lavori a corpo:
€ 152.000,00 + I.V.A. di legge.

distinti saluti.

Indagine di mercato

PREV. 02

GRANDA IMPIANTI S.R.L.

RISCALDAMENTO - SANITARI
ANTINCENDIO – CONDIZIONAMENTO
LATTONERIA – GAS

Via Rittanolo, 13 – 12023 CARAGLIO (CN)
Tel./fax 0171-618317 C.F./P.IVA 03000950042
e-mail: grandaimpianti@gmail.com

Spett.le
COMUNE DI GENOLA
Via Roma 25,
12040 – GENOLA (CN)

Caraglio, lì 14 Novembre 2019

PREVENTIVO DI MASSIMA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO, IMPIANTO SANITARIO, SCARICO FOGNARIO ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO STRUTTURA DEL COMUNE DI GENOLA.

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL MATERIALE DA UTILIZZARE

IMPIANTO RISCALDAMENTO.

- Fornitura con messa in opera di tubo multistrato isolato per l'impianto di riscaldamento, secondo legge e norme UNI, con diametri idonei, dalla centrale termica sino all'alimentazione di N. 6 ventilconvettori.
- Fornitura con messa in opera di N. 6 ventilconvettore SABIANA CRC completi di comandi 3 velocità e piedini.
- Fornitura con messa in opera di N. 6 valvole termostatizzabili, N. 6 detentori e N. 12 adattatori tipo CALEFFI (o similare).
- Fornitura con messa in opera di N. 1 caldaia a condensazione a gas DE DIETRICH EVODENS PRO AMC 45 INICONTROL.
- Fornitura con messa in opera di condotto fumi con scarico a tetto x caldaia.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 pompa di calore MITSUBISHI PUHZ-W85VHA2 comprensiva di termistore acs e primo avviamento.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 accumulo in acciaio zincato lt. 100 TML ARZ con isolamento rigido.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 valvola deviatrice a tre vie ø 1"1/4 VIR.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 flussometro GRUNDFOS ø 3/4 con cavo.

- Fornitura con messa in opera di materiale vario a completamento della centrale termica per l'impianto di riscaldamento comprendente di valvole a sfera di chiusura, circolatore, gruppo di carico impianto, raccorderia varia, tubazioni varie misure, vaso espansione x riscaldamento, scarico condensa della caldaia ed isolamento di tutte le tubazioni che ne necessitano.

IMPIANTO SANITARIO E SCARICO FOGNARIO.

- Fornitura con messa in opera di tubo multistrato isolato ø 16 e ø 20 per impianto sanitario, con sistema di distribuzione a collettore, ed allacciamento ai seguenti punti acqua:
  - N. 14 docce, N. 4 wc, N. 2 lavabo e N. 2 lavamani;
- Fornitura con messa in opera di tubo GEBERIT saldato (o similare) per gli scarichi fognari a partire da fuori del fabbricato, sino ai vari sanitari all'interno del locale, compreso dello sfiato generale della colonna.
- Fornitura con messa in opera di N. 14 miscelatore a pulsante a tempo x docce.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 bollitore x pompa di calore TML WP1V lt.600.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 mix elettronico COSTER MAS ø 1".
- Fornitura con messa in opera di materiale vario a completamento della centrale termica per l'impianto sanitario comprendente di valvole a sfera di chiusura, vasi espansione x sanitario, riduttore di pressione ed isolamento di tutte le tubazioni che ne necessitano.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SOPRATEGOLA DA 3,60 KWP.

- Fornitura con messa in opera di N. 12 modulo fotovoltaico SUNERG SOLAR - X - STYLE - Poly da 300 Wp.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 quadro di campo da stringhe con scaricatore di sovratensione.
- Fornitura con messa in opera di connettori volanti Multicontact per collegamento lato corrente continua.
- Fornitura con messa in opera di cavo solare per collegamento lato corrente continua.
- Fornitura con messa in opera di cavo elettrico per collegamenti lato corrente alternata.
- Fornitura con messa in opera di N. 1 inverter di rete ABB PVI-3000-TL-OUTD.
- Fornitura con messa in opera di kit ferma pannello H=30 mm alluminio naturale 20/10 estruso.

- Fornitura con messa in opera di kit ferma pannello iniziale alluminio T-M 8/10.
- Fornitura con messa in opera di kit ferma pannello finale alluminio T-M 8/10.
- Fornitura con messa in opera di coprifissaggio alluminio naturale x fermapannello L=1 Mt.

- Sono compresi nel preventivo dell'impianto fotovoltaico:
  - Documentazione per prima richiesta ENEL;
  - Progetto elettrico esecutivo;
  - Progetto elettrico preliminare;
  - Collegamento elettrico per inverter e contatori;
  - Materiale di uso e consumo e mano d'opera e mezzi d'opera;

- Sono esclusi dal preventivo dell'impianto fotovoltaico:
  - Spese di connessione richieste da Enel (circa € 200,00 + IVA);
  - IVA ed oneri fiscali di qualsiasi natura.

- Sono compresi nel preventivo:
  - montaggio dei sanitari, rubinetteria ed accessori vari di collegamento da Voi forniti (se non quelli espressamente menzionati);
  - tutta la raccorderia varia per il montaggio sia della pompa di calore che della caldaia, il lavoro della messa in opera ed infine il collaudo dell'impianto, la compilazione del libretto di centrale e comunicazione al CIT (CATASTO IMPIANTO TERMICI), con la dovuta garanzia del buon funzionamento;
  - stesura delle dichiarazioni di conformità dell'impianto eseguito a regola d'arte, che verranno redatte ad ultimazione lavori.

- Sono esclusi dal preventivo:
  - fornitura sanitari, rubinetteria, accessori vari di collegamento (se non quelli espressamente menzionati);
  - collegamenti elettrici e termostati vari;
  - tutti i lavori e fornitura di materiale che non sono espressamente menzionati nel preventivo;
  - IVA ed oneri fiscali di qualsiasi natura.

LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA
PER LE PRESTAZIONI E FORNITURE AMMONTA A :

€ 37.835,00 + IVA

Vogliamo sperare che quanto sopra descritto risulti chiaro, e di Vostro gradimento, mentre Vi ricordiamo, che la nostra Ditta è a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, e nell'attesa di un Vostro riscontro in merito, inviamo i nostri più cordiali saluti.

GRANDA IMPIANTI S.R.L.

GRANDA IMPIANTI s.r.l.
Via Billanovo 13 - 12023 CARAGLIO (CN)
Tel./Fax 0171 618317
Partita IVA: 03000950042

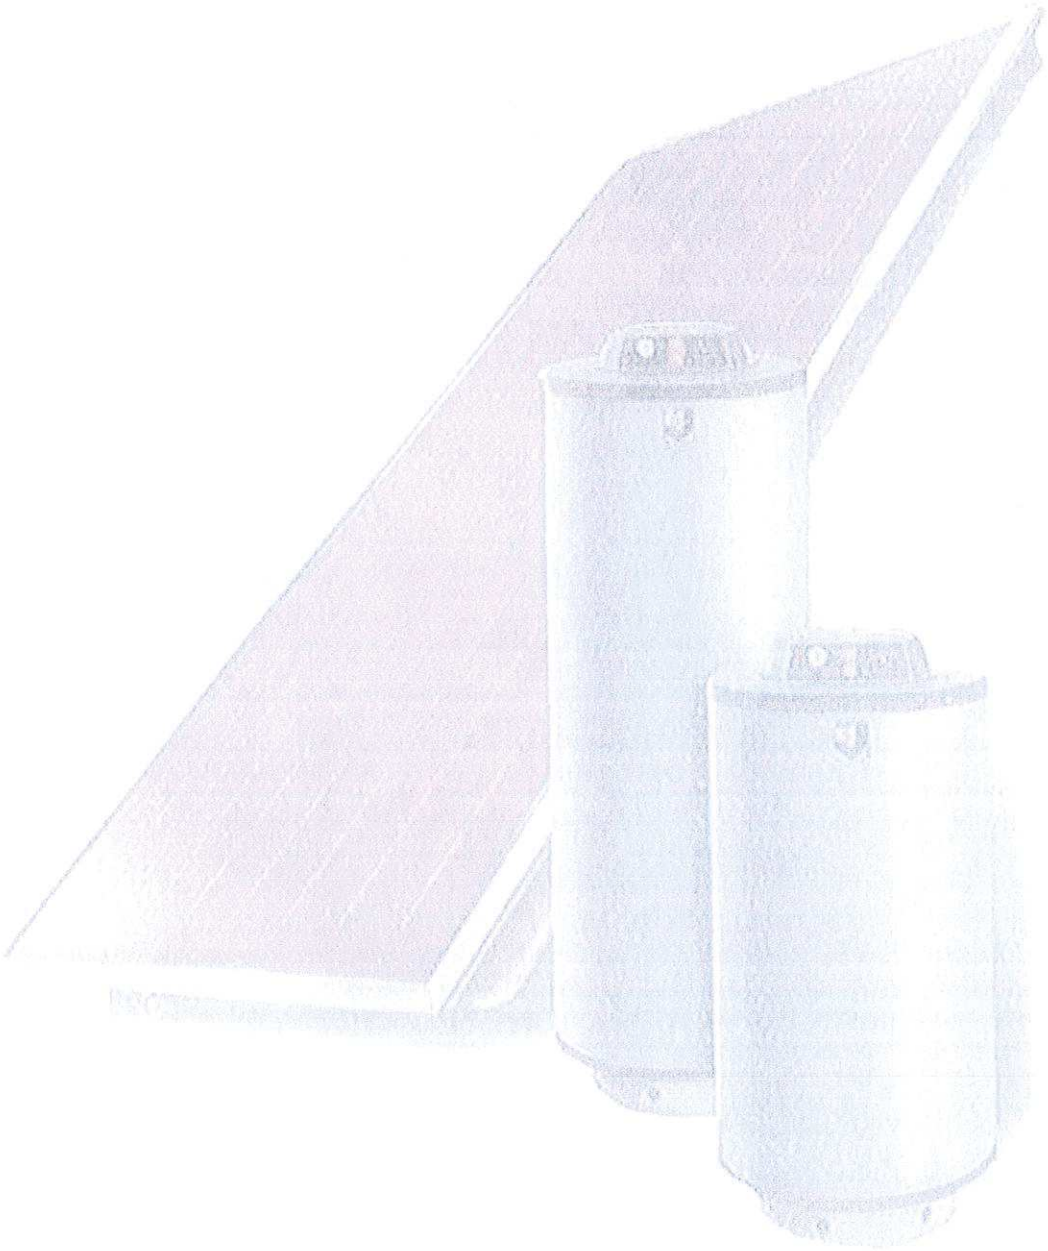

AZIENDA CERTIFICATA **FGAS**
REGOLAMENTO (CE) 303/2008

BUREAU VERITAS

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Scotta impianti s.r.l.

Spett.le
COMUNE DI GENOLA
Via Roma n. 25
12040 – Genola (CN)

OGGETTO: **OFFERTA PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO E FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DI BLOCCO SPOGLIATOI PRESSO IMPANTO SPORTIVO SITO IN VIA SAN ROCCO.**

A seguito di contatti telefonici e di presa visione di progetto definitivo inerente il blocco spogliatoi in progetto, vi sottoponiamo migliore offerta per la realizzazione completa di quanto in oggetto.
Si precisa in ogni caso che una quantificazione più precisa e dettagliata potrà essere sviluppata a seguito di redazione di progetto esecutivo dei lavori.
ELENCO LAVORI:

- Impianto di riscaldamento completo di tubazioni a pavimento per alimentazione di n. 6 ventilconvettori,
- Fornitura e posa in opera di caldaia a condensazione di primaria marca,
- Fornitura e posa in opera di pompa di calore ed accumulo in acciaio,
- Realizzazione di locale tecnico – centrale termica completo di materiale vario,
- Impianto idro-sanitario completo di tubazioni multistrato isolato dei diametri idonei per alimentazione di tutti i componenti idro-sanitari previsti in progetto,
- Tubazioni si scarico e pavimento in Geberit,
- Miscelatori per sanitari e docce,
- Fornitura e posa in opera di bollitore lt. 600 per pompa di calore e centralina,
- Fornitura messa in opera di impianto sanitario comprendente valvole, vasi di espansione e ogni altro componente.
- Impianto fotovoltaico di potenza di Kw 3,5 completo di moduli fotovoltaici,, connettori, quadri, cavi elettrici, inverter e struttura in alluminio di supporto sopra il manto di copertura in lamiere.

Totale complessivo a corpo € 42.800,00 (euro quarantaduemilaquattrocento/00)

Cavallermaggiore, li 15.11.2019

SCOTTA IMPIANTI s.r.l.
CAVALLERMAGGIORE (CN)

12030 Cavallermaggiore (CN) – Località Trebbiè, 37 – Tel.0172.382297 Fax: 0172.382597 e-mail: segreteria@scottaimpianti.com – contabilita@scottaimpianti.com
P.I. e C.F. 02584100040 - 11100 Aosta (AO) – Via Vittime Col Du Mont, 54d – Tel. e fax: 0165 267108 e-mail: ufficio.aosta@scottaimpianti.com

GIUSTO BERTELLO
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
IDROTERMICI GAS E ANTINCENDIO
ASSISTENZA CALDAIE E BRUCIATORI
Via Don C. Roagna, 4 - Tel. 0172.499083
12062 RORETO di CHERASCO (CN)
Partita IVA: 01939120042
Cod.Fisc.. BRT GST 55P14 C599O

Spett.le
COMUNE DI GENOLA
Via Roma 25,
12040 – GENOLA (CN)

OGGETTO: OFFERTA PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PRESSO NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO VIA SAN ROCCO

Con la presente di sottopone alla vostra attenzione migliore offerta per la realizzazione di alcuni impianti tecnologici presso il muovo blocco spogliatoi da erigersi presso l'impianto sportivo di Via San Rocco.
Si precisa che l'offerta economica tiene conto delle indicazioni impartite dal progettista nel progetto definitivo e dalle descrizioni dei lavori da espletarsi.

Gli impianti sono:

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO composto da corpi scaldanti (ventilconvettori),
- Locale centrale termica composto di caldaia a condensazione e bollitore di accumulo,
- Pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria,
- IMPIANTO IDRO-SANITARIO completo di tubazioni di scarico ed adduzione apparecchiature sanitarie,
- IMPIANTO DI SCARICO in tubo geberit saldato o similare,
- IMPIANTO FOTOVOLTAICO completo di componenti di primarie ditta di potenza nominale totale di 3,6 KW.

TOTALE COMPLESSIVO A CORPO AMMONTA AD €. 43.800,00 oltre iva di legge.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Roreto di Cherasco, li 13.11.2019

GIUSTO BERTELLO
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
IDROTERMICI GAS E ANTINCENDIO
ASSISTENZA CALDAIE E BRUCIATORI
Via Don C. Roagna, 4 - Tel. 0172.499083
12062 RORETO di CHERASCO (CN)
Partita IVA: 01939120042
Cod.Fisc.: BRT GST 55P14 C599O

Indagine di mercato

PREV. 03

NUOVA RADAR COOP s.c.r.l
Produzione Attrezzature Sportive
35010 Limena (Padova) - Via Primo Maggio, 7
Tel. 049/8848033 (4 linee r.a.) - Fax 049/8848040
info@nuovaradarcoop.com - www.nuovaradarcoop.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 208950

104417

Spett.le
COMUNE GENOLA

via Roma, 25
12040 GENOLA (CN)

LIMENA 07/11/2019

PREV.Nr 2191175

Alla c.a.:

Vs. rif. : Richiesta inoltrata tramite Arch. Costamagna

Oggetto : Preventivo per la fornitura di arredi sportivi - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SAN ROCCO - COMUNE DI GENOLA (CN)

A seguito della Vostra pregiata richiesta, formuliamo, in allegato, la nostra offerta alle condizioni sotto specificate.

Per qualsiasi informazione o chiarimento Vi preghiamo di interpellare il nostro Ufficio Tecnico/Commerciale.

In attesa di un Vostro cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti

SEGUE ELENCO ATTREZZI

NUOVA RADAR COOP
Ufficio Commerciale
SCANFERLA FABRIZIO

NUOVA RADAR COOP s.c.r.l
Produzione Attrezzature Sportive
35010 Limena (Padova) - Via Primo Maggio, 7
Tel. 049/8848033 (4 linee r.a.) - Fax 049/8848040
info@nuovaradarcoop.com - www.nuovaradarcoop.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 208950

Articolo	Prezzo	U.m	Quantita'	Importo

CAMPO CALCIO A 11

008408
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seggiolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto /schiena/fianchi e' realizzato in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3 monolitico. La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in CLS.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO MONOLITICO E SEDUTE A SCOCCHE. LUNGHEZZA MT 9.
CAPIENZA N°18 POSTI

Euro	2.721,13	nr	2	Euro	5.442,26

ALTERNATIVA (non compreso nel totale)
008388
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seggiolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto /schiena e' realizzato in policarbonato alveolare spessore mm 6, i fianchi sono realizzati in policarbonato trasparente antiurto spess. mm 3 monolitico.
La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in cls.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO ALVEOLARE (FIANCHI MONOLITICO) E SEDUTE A SCOCCHE.
LUNGHEZZA MT 9.
CAPIENZA N°18 POSTI_

Euro	2.201,10	nr	2	Euro	4.402,20

008420
Protezione traversa superiore panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e mm 30 sulla parte frontale. Prezzo mtl.

Euro	35,75	mtl	18	Euro	643,50

008421
Protezione montanti laterali panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e mm 30 sulla parte frontale. PREZZO ALLA COPPIA.

Euro	136,13	cop	2	Euro	272,26

CAMPO CALCIO A 9

008406
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seggiolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto /schiena/fianchi e' realizzato in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3

NUOVA RADAR COOP s.c.r.l
Produzione Attrezzature Sportive
35010 Limena (Padova) - Via Primo Maggio, 7
Tel. 049/8848033 (4 linee r.a.) - Fax 049/8848040
info@nuovaradarcoop.com - www.nuovaradarcoop.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 208950

Articolo	Prezzo	U.m	Quantita'		Importo

monolitico. La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in CLS.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO MONOLITICO E SEDUTE A SCOCCHE. LUNGHEZZA MT 7.
CAPIENZA N°14 POSTI

Euro 2.182,40 nr 2 Euro 4.364,80

ALTERNATIVA (non compreso nel totale)
008386
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubola re d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seg giolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto /schiena e' realizzato in policarbonato alveolare spessore mm 6, i fianchi so- no realizzati in policarbonato trasparente antiurto spessore mm 3 monolitico.
La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in cls.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO ALVEOLARE (FIANCHI MONOLITICO) E SEDUTE A SCOCCHE.
LUNGHEZZA MT 7.
CAPIENZA N°14 POSTI

Euro 1.777,88 nr 2 Euro 3.555,76

008420
Protezione traversa superiore panca allenatori, realizzata con estruso in poli uretano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e mm 30 sulla parte frontale. Prezzo mtl.

Euro 35,75 mtl 14 Euro 500,50

008421
Protezione montanti laterali panca allenatori, realizzata con estruso in poliu retano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e mm 30 sulla parte frontale. PREZZO ALLA COPPIA.

Euro 136,13 cop 2 Euro 272,26

FC001
Montaggio di N°4 PANCHE ALLENATORI/RISERVE GIOCO CALCIO sopra offerte
eseguito da nostro personale specializzato, competente, provvisto di tutte le attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo a corpo.

Euro 1.500,00 1 Euro 1.500,00

NOTA 1
Dal costo di posa in opera è esclusa la realizzazione del basamento in cemento su cui dovranno poggiare le panchine sopra offerte.
La realizzazione del basamento dovrà essere eseguita da Vostro personale a Vostro totale carico secondo dimensioni e schemi che potremo fornire.

TRASPORTO
Contributo spese di trasporto, previsto in una unica soluzione ed unica desti- nazione.

NUOVA RADAR COOP s.c.r.l
Produzione Attrezzature Sportive
35010 Limena (Padova) - Via Primo Maggio, 7
Tel. 049/8848033 (4 linee r.a.) - Fax 049/8848040
info@nuovaradarcoop.com - www.nuovaradarcoop.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 208950

Articolo	Prezzo	U.m	Quantita'	Importo
	Euro 650,00		1	Euro 650,00

PRV 2191175 TOTALE Euro : 13.645,58

NUOVA RADAR COOP

NUOVA RADAR COOP s.c.r.l
Produzione Attrezzature Sportive
35010 Limena (Padova) - Via Primo Maggio, 7
Tel. 049/8848033 (4 linee r.a.) - Fax 049/8848040
info@nuovaradarcoop.com - www.nuovaradarcoop.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 208950

CONDIZIONI DI VENDITA

Prezzi	: 2019
Validita'	: 60 gg DALLA PRESENTE
Consegna	: 30 GG DATA RICEVIMENTO ORDINE SCRITTO
Trasporto	: VEDERE PREVENTIVO
Iva	: 22 % DA AGGIUNGERE AI PREZZI (ANCHE ALLA VOCE TRASPORTO).
Posa in opera	: VEDERE PREVENTIVO
Pagamento	: BONIFICO BANCARIO 60 GGFM
Scarico	: COMPRESO
Imballo	: Compreso.
Garanzia	: Secondo normativa di legge vigente

NUOVA RADAR COOP
Ufficio Commerciale
SCANFERLA FABRIZIO

N U O V A
SARMO

pavimenti civili industriali sportivi
impianti sportivi

NUOVA SARMO s.r.l.
Via Piemonte, 9
35020 DUE CARRARE (PD)
Tel. 049.5290540 - Fax 049.5290009
Partita IVA 00082080284

Spett.le
COMUNE GENOLA
Via Roma, 25

12040 GENOLA (CN)

Alla c.a.:

Vs. rif. : Richiesta inoltrata tramite Arch. Costamagna

Oggetto : Preventivo per la fornitura di arredi sportivi - **PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SAN ROCCO - COMUNE DI GENOLA (CN)**

A seguito della Vostra pregiata richiesta, formuliamo, in allegato, la nostra offerta alle condizioni sotto specificate.

Per qualsiasi informazione o chiarimento Vi preghiamo di interpellare il nostro Ufficio Tecnico/Commerciale.

In attesa di un Vostro cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti

SEGUE ELENCO ATTREZZI

Articolo	Prezzo	U.m	Quantita'	Importo

CAMPO CALCIO A 11

ART. N° 1
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seggiolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto/schiena/fianchi e' realizzato in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3 monolitico. La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in CLS.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO MONOLITICO E SEDUTE A SCOCCHE. LUNGHEZZA MT 9.
CAPIENZA N°18 POSTI

Euro	3.219,87	nr	2	Euro	6.439,74

ALTERNATIVA (non compreso nel totale)
ART. N° 2
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seggiolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto/schiena e' realizzato in policarbonato alveolare spessore mm 6, i fianchi sono realizzati in policarbonato trasparente antiurto spess. mm 3 monolitico.
La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in cls.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO ALVEOLARE (FIANCHI MONOLITICO) E SEDUTE A SCOCCHE.
LUNGHEZZA MT 9.
CAPIENZA N°18 POSTI

Euro	2.521,30	nr	2	Euro	5.042,60

ART. N° 3
Protezione traversa superiore panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e mm 30 sulla parte frontale. Prezzo mtl.

Euro	43,75	mtl	18	Euro	787,50

Articolo	Prezzo	U.m	Quantita'	Importo

ART. N° 4
Protezione montanti laterali panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e mm 30 sulla parte frontale. PREZZO ALLA COPPIA.

Euro	163,45	cop	2	Euro	326,90

CAMPO CALCIO A 9

ART. N° 5
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seggiolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto/schiena/fianchi e' realizzato in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3
monolitico.
La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in CLS.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO MONOLITICO E SEDUTE A SCOCCHE. LUNGHEZZA MT 7.
CAPIENZA N°14 POSTI

Euro	2.782,30	nr	2	Euro	5.564,60

ALTERNATIVA (non compreso nel totale)
ART. N° 6
Panca allenatori/riserve gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio sezione mm 40x20, superiormente con forma ad arco, sedute con seggiolini in polipropilene a schienale alto, supportati da telaio in tubolari di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Il tamponamento tetto/schiena e' realizzato in policarbonato alveolare spessore mm 6, i fianchi sono realizzati in policarbonato trasparente antiurto spessore mm 3 monolitico.
La struttura e' predisposta per il fissaggio su platea in cls.
Profondita' cm 100, altezza cm 210.
VERSIONE CON POLICARBONATO ALVEOLARE (FIANCHI MONOLITICO) E SEDUTE A SCOCCHE.
LUNGHEZZA MT 7.
CAPIENZA N°14 POSTI

Euro	2.534,78	nr	2	Euro	5.069,56

ART. N° 7
Protezione traversa superiore panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e mm 30 sulla parte frontale. Prezzo mtl.

Euro	43,75	mtl	14	Euro	612,50

ART. N° 8
Protezione montanti laterali panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densita' a cellule chiuse, esente da HCFC (ODP=0), materiale idoneo per la produzione di schiume semirigide a pelle integrale. Le caratteristiche tecniche sono le seguenti densita'di stampaggio 370 gr/lt, durezza 49 Sha, allungamento a rottura 71,9 %, carico di rottura 1825 Kpa, lacerazione 7,6 N/mm. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi
e mm 30 sulla parte frontale. PREZZO ALLA COPPIA.

Euro	163,45	cop	2	Euro	326,90

ART. N° 9
Montaggio di N°4 PANCHE ALLENATORI/RISERVE GIOCO CALCIO sopra offerte eseguito da nostro personale specializzato, competente, provvisto di tutte le attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo a corpo.

Euro	1.980,00		1	Euro	1.980,00

NOTA 1
Dal costo di posa in opera è esclusa la realizzazione del basamento in cemento su cui dovranno poggiare le panchine sopra offerte.
La realizzazione del basamento dovrà essere eseguita da Vostro personale a Vostro totale carico secondo dimensioni e schemi che potremo fornire.

ART. N° 10
Contributo spese di trasporto, previsto in una unica soluzione ed unica destinazione.

Euro	680,00		1	Euro	680,00

TOTALE Euro : 16.718,14

SARTORI s.r.l.
IMPIANTI SPORTIVI
C.F. e P.I.V.A. 04701810287
Via L. da Vinci n. 9 - 35020
CASALSERUGO (PD) – ITALY
TEL. +39 049/8741199 Fax +39 049/8740944
Email: commerciale@sartorisport.it
pec: sartorisrlimpianti@legalmail.it

Casalserugo, 14/11/2019

Spett.le
COMUNE GENOLA
Via Roma, 25
C/A Arch. Costamagna
emmeciprogetti@gmail.com

Preventivo n° 63/2019 - Studi Tecnici

OGGETTO: Preventivo di spesa per la fornitura di arredi sportivi - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SAN ROCCO - COMUNE DI GENOLA (CN)

Il Committente

ATTREZZATURE CAMPO CALCIO A 11

1) Panca allenatori gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio, sedute con seggiolini in polipropilene. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Tamponamenti in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3 monolitico. Profondità cm 100, altezza cm 210.
LUNGHEZZA MT 9. CAPIENZA N°18 POSTI

N°	2,00	€/Cad	2990,00	€	5.980,00

Alternativa (non compreso nel totale)

1b) Panca allenatori gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio, sedute con seggiolini in polipropilene. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Tamponamenti posteriori in policarbonato alveolare sp. mm 6, tamponamenti laterali in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3. Profondità cm 100, altezza cm 210.
LUNGHEZZA MT 9. CAPIENZA N°18 POSTI

N°	2,00	€/Cad	2410,00	€	4.820,00

2) Protezione traversa superiore panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densità a cellule chiuse.

Ml	18,00	€/Ml	42,00	€	756,00

3) Coppia protezioni montanti laterali panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densità a cellule chiuse. N° 2 coppie.

N°	2,00	€/Cad	162,00	€	324,00

TOTALE ATTREZZATURE CAMPO A 11 € 7.060,00

ATTREZZATURE CAMPO CALCIO A 9

1) Panca allenatori gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio, sedute con seggiolini in polipropilene. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Tamponamenti in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3 monolitico. Profondità cm 100, altezza cm 210.

LUNGHEZZA MT 7. CAPIENZA N°14 POSTI

N°	2,00	€/Cad	2435,00	€	4.870,00

Alternativa (non compreso nel totale)

1b) Panca allenatori gioco calcio struttura portante con telaio in tubolare d'acciaio, sedute con seggiolini in polipropilene. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo. Tamponamenti posteriori in policarbonato alveolare sp. mm 6, tamponamenti laterali in policarbonato trasparente antiurto sp. mm 3. Profondità cm 100, altezza cm 210.

LUNGHEZZA MT 7. CAPIENZA N°14 POSTI

N°	2,00	€/Cad	2035,00	€	4.070,00

2) Protezione traversa superiore panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densità a cellule chiuse.

Ml	14,00	€/Ml	42,00	€	588,00

3) Coppia Protezioni montanti laterali panca allenatori, realizzata con estruso in poliuretano espanso a pelle integrale ad alta densità a cellule chiuse. Spessori differenziati pari a mm 25 sui bordi e

N°	2,00	€/Cad	162,00	€	324,00

TOTALE ATTREZZATURE CAMPO A 9 € 5.782,00

1) Montaggio di N°4 PANCHE ALLENATORI escluso realizzazione basamenti in cemento.

AC	1,00	€/AC	1750,00	€	1.750,00

2) Spese di spedizione in un'unica soluzione

AC	1,00	€/AC	680,00	€	680,00

TOTALE ATTREZZATURE- MONTAGGIO-SPEDIZIONE € 15.272,00

Condizioni Generali:

- I.V.A. ESCLUSA.